


エアフィルターの清掃について

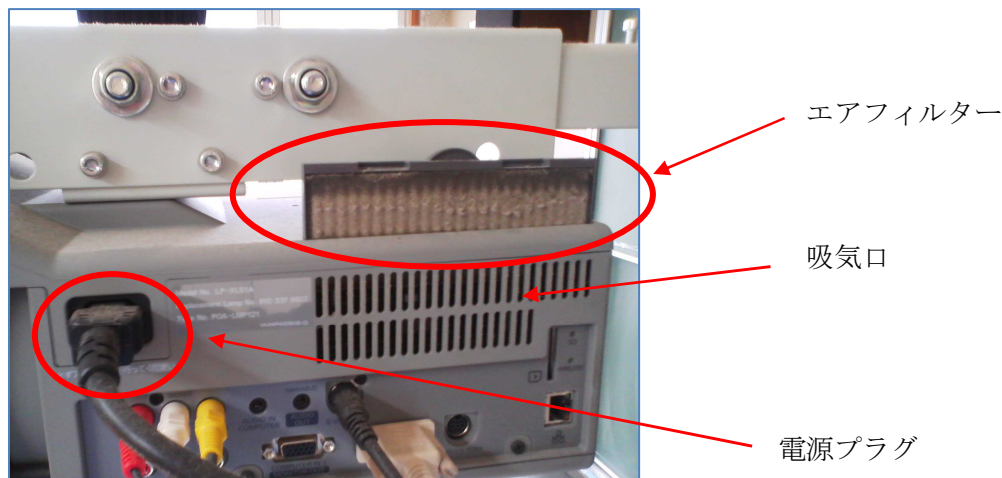

【掃除手順】

- ① プロジェクタの電源を切り、冷却ファンの回転が止まったことを確認し、電源プラグを抜きます。(清掃は必ず電源を切ってから行ってください。)
- ② エアフィルターを上を引き上げて外します。
- ③ エアフィルターのホコリをブラシ等で取り除きます。
※汚れがひどいときは、掃除機などでホコリを取り除いてください。(水洗いはしないでください)
※それでも汚れが取れないときやエアフィルターが古くなったときは新しいものと交換してください。
- ④ エアフィルターを取り付けます。


【掃除の目安】

一般的に200時間ご使用になるたびにエアフィルターを清掃してください。

※ご使用の環境や、ご使用时间によってエアフィルターの汚れは変わりますが、こまめに清掃することをお勧めいたします。

【その他】


エアフィルター以外で本体のホコリもやわらかい布等で取り除いてください。その際に機械内部に向かってエアダスター等の清掃用具はご使用はしないでください。

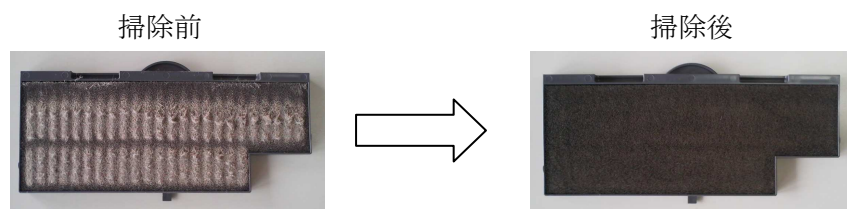

フィルターカウンターのリセット処理について


フィルターカウンターのリセット (エアフィルターの清掃・交換後は必ずリセットを行ってください。)

リモコンで「MENU」ボタンを押してメニューバーを出す。




右ボタンで、「セッティングメニュー」まで移動する。

下ボタンで、「フィルター・カウンター」ボタンで、「SELECT」ボタンを押す。

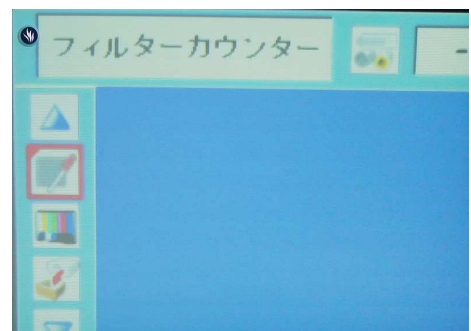

リセットを選択し、リセットの確認が出ますので「はい」を選択、再度OKかどうかの確認を求められますので、「OK」を選択する。

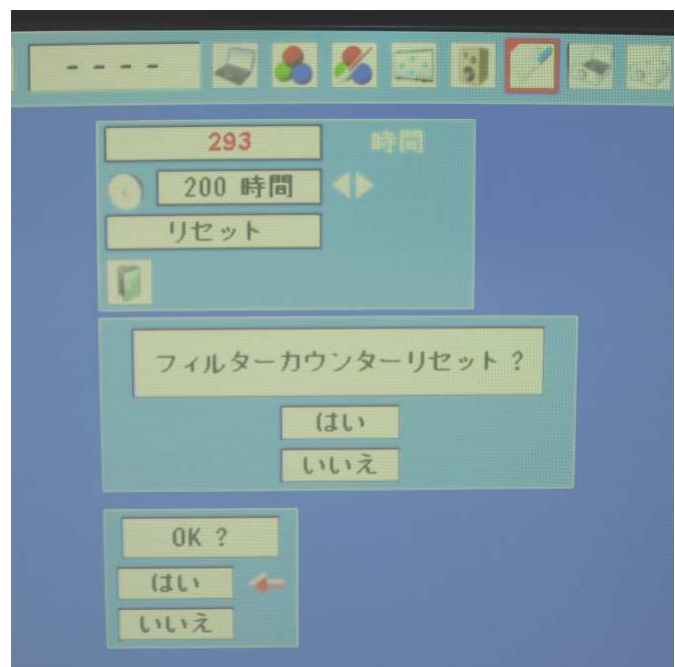

ら

時間が 0 になっていれば完了です。

